OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER

taliaplast

Balai de piste

Monture bois. Douille métal Ø 28 mm.
Livré sans manche.
Manche vendu séparément

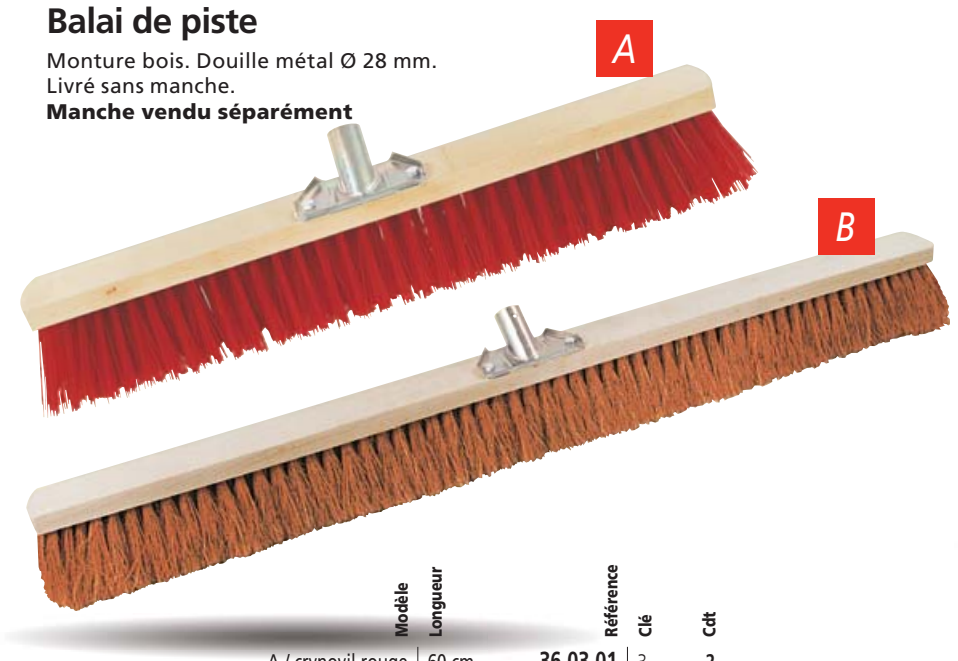

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
A / crynovil rouge	60 cm	**36 03 01**	3	**2**
B / coco	60 cm	**36 03 02**	0	**2**
B / coco	100 cm	**36 03 03**	7	**2**
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

Balai ménage coco

Monture bois avec ou sans douille à vis.
Livré sans manche.
2 Modèles

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Balai coco 5 rangs	29 cm	**36 04 01**	0	**10**
Manche / dito Ø 24 mm	120 cm	**36 09 02**	2	**10**
Balai coco 5 rangs à vis	29 cm	**36 04 03**	4	**10**
Manche / dito à vis Ø 24 mm	130 cm	**36 09 03**	9	**10**

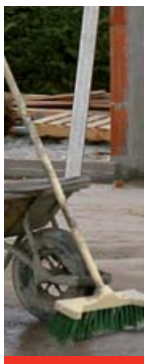

Balai de piste renforcé

Monture bois. Douille plastique à vis (29 cm) et douille métal (60 cm). Renforcé avec 2 rangs de fibres PVC. Livré sans manche.
2 Longueurs

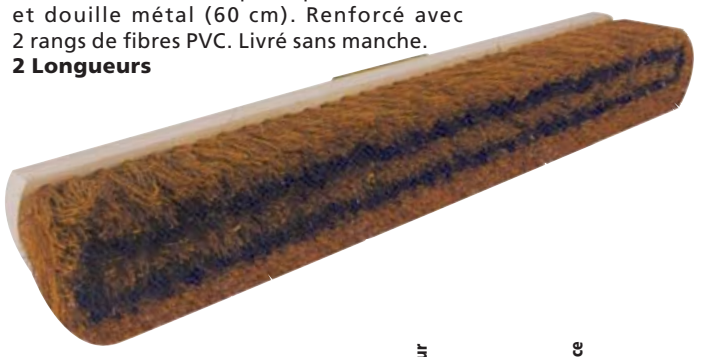

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Coco + fibre PVC	29 cm	**36 03 06**	8	**10**
"	60 cm	**36 03 05**	1	**2**
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

Balayette coco

Monture bois.
2 Modèles

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Balayette coco 3 rangs manche long	**36 05 01**	7	**10**
Balayette coco 4 rangs manche court	**36 05 02**	4	**10**

Baldozer® de piste

Douille Ø 28 mm. Livré sans manche.
Manche vendu séparément

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Baldozer® de piste	55 cm	**36 03 04**	4	**1**
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

Manche pour balai

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
C / Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**
D / Ø 24 mm	120 cm	**36 09 02**	2	**10**
E / 24 mm (douille vis)	130 cm	**36 09 03**	9	**10**

SÉLECTION taliaplast® SÉLECTION

Baldozer®

Monture en polypropylène très résistante

Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages
Douille monobloc incorporée
Fibre en PVC vert diam. 12/10 Long. 11 cm.
Fibres implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage.

Manche vendu séparément

Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Baldozer®	32 cm	**36 01 08**	8	**1**
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

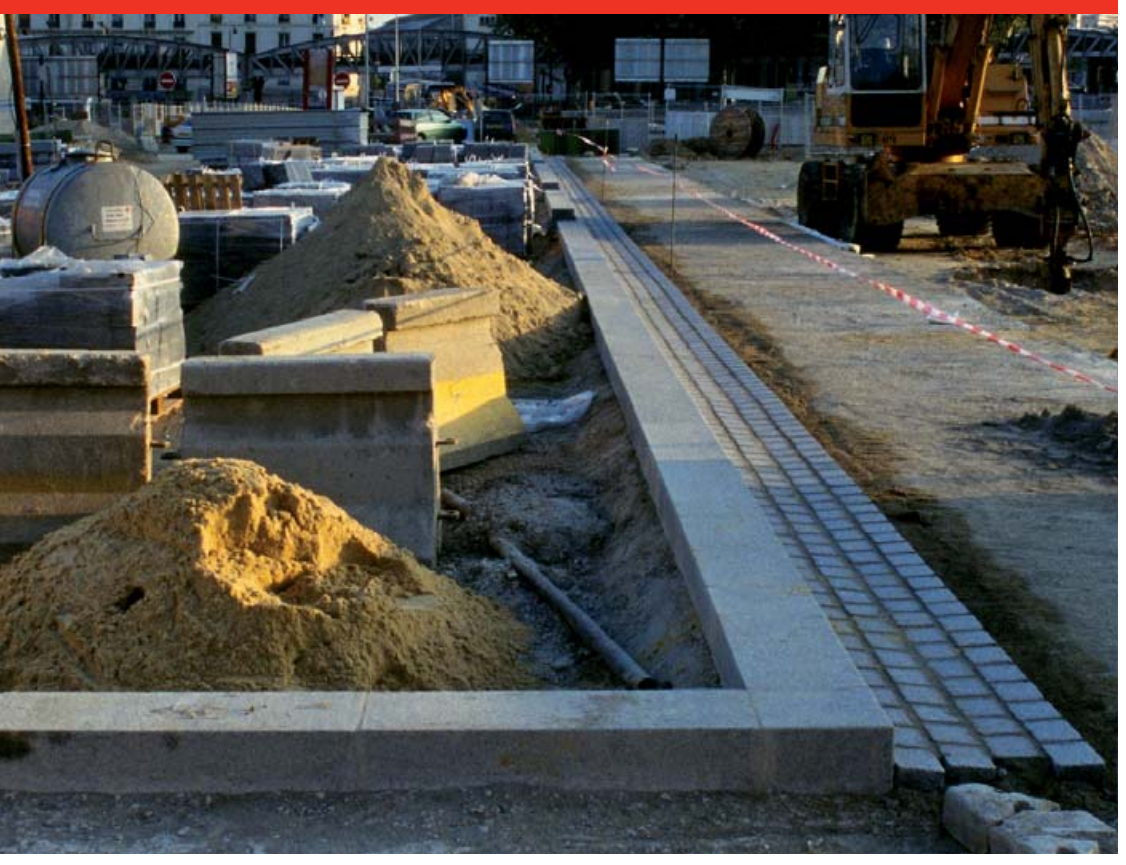

Balai de cantonnier crynovil

Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm.
Livré sans manche.
Manche vendu séparément

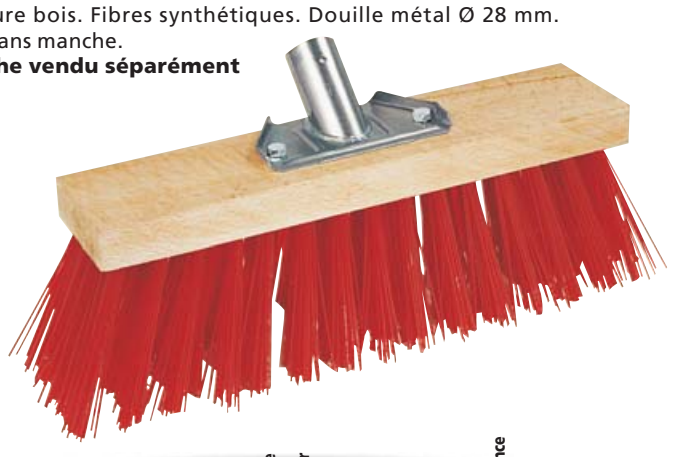

Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Crynovil rouge	32 cm	**36 01 01**	9	**2**
"	40 cm	**36 01 03**	3	**2**
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

Balai de cantonnier avec grattoir tôle

Monture bois. Fibres synthétiques (résistance 130°C).
Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons.
Douille métal 28 mm.
Boulons traversants.
Manche vendu séparément

Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Cantonnier	32 cm	**36 01 04**	0	**2**
Manche / dito	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

Balai de cantonnier piassava

Monture bois. Fibres végétales.
Douille métal Ø 28 mm.
Livré sans manche.
Manche vendu séparément

Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Piassava	32 cm	**36 01 05**	7	**5**
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	**36 09 01**	5	**10**

Badigeon pour soubassements

Permet d'appliquer les solutions bitumineuses sur les soubassements des maisons pour les traitements anti-humidité. Poignée plastique monobloc (130 x 40 mm). Fibre polypropylène ondulée longueur 78 mm.

Référence	Clé	Cdt
36 13 05	0	6

Brosse badigeon

Monture bois. Poignée plastique avec possibilité d'accrochage au bord du seau. Fibre synthétique.

Dimension	Référence	Clé	Cdt
155 x 55 mm	36 13 01	2	6

Badigeon

Fibre végétale résistant aux adjuvants courants.

Référence	Clé	Cdt
36 13 02	9	5

Badigeon coco

Fibre coco. Manche bois. Montage traversant.

Référence	Clé	Cdt
36 13 04	3	1

Balai paille de riz

Qualité supérieure 5 fils

Référence	Clé	Cdt
36 07 02	8	3

Balai mickey

Douille à vis. Livré sans manche.

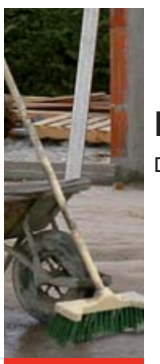

Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Mickey piassava 3 rangs	25 cm	36 06 01	4	10
Mickey piassava 4 rangs	25 cm	36 06 02	1	10
Mickey crynovil 3 rangs	25 cm	36 06 03	8	10
Manche Ø 24 mm à vis	130 cm	36 09 03	9	10

Balai bouleau synthétique

Balai de voirie en matière plastique très résistante à l'abrasion et aux différences de température. Livré sans manche.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Balai bouleau	80 cm	36 08 01	8	5
Manche / dito Ø 28 mm	140 cm	36 09 01	5	10

Pelle ménage

Pelle ménage laquée. Manche bois.

Référence	Clé	Cdt
36 10 01	1	1

Sacs poubelles

Sacs polyéthylène gris avec soufflets pour poubelles.

Modèle	Nombre de pièces / carton	Référence	Clé	Cdt
50 L.	200 pièces (10 x 20 sacs)	**33 05 01**	6	**1 CARTON**
75 / 100 L.	200 pièces (20 x 10 sacs)	**33 05 02**	3	**1 CARTON**
105 / 110 L.	200 pièces (20 x 10 sacs)	**33 05 03**	0	**1 CARTON**
130 L.	100 pièces (10 x 10 sacs)	**33 05 04**	7	**1 CARTON**

Poubelle caoutchouc

Poignées métalliques galvanisées (couvercles livrés séparément).
Caoutchouc Naturel armé

Modèle	Capacité	Poids	Référence	Clé	Cdt
Poubelle	50 L.	5 kg	**33 02 01**	5	**1**
Couvercle pour dito	-	1,5 kg	**33 02 02**	2	**1**
Poubelle allégée	75 L.	6 kg	**33 02 03**	9	**1**
Couvercle pour dito	-	1,7 kg	**33 02 04**	6	**1**
Poubelle forte	75 L.	7,5 kg	**33 02 05**	3	**1**
Couvercle pour dito	-	1,7 kg	**33 02 04**	6	**1**
Poubelle basse	105 L.	10 kg	**33 02 07**	7	**1**
Couvercle pour dito	-	1,7 kg	**33 02 04**	6	**1**

CE - EN 840

Bac 2 roues

S'adapte à tous les types de lève conteneurs. Cuve en polyéthylène injecté haute densité traité anti-UV recyclable. Acier traité anti-corrosion. **Conforme à la norme CE EN 840**. Bandage des roues en caoutchouc.

- Modèle 120 L. 485 x 550 x 980. 9,6 kg. Charge utile 50 kg.
- Modèle 240 L. 580 x 725 x 1075. 13,5 kg. Charge utile 100 kg.

Modèle	Capacité	Référence	Clé	Cdt
Modèle sans prise ventrale	120 L.	**33 01 01**	8	**1**
Modèle avec prise ventrale	120 L.	**33 01 03**	2	**1**
Modèle sans prise ventrale	240 L.	**33 01 02**	5	**1**
Modèle avec prise ventrale	240 L.	**33 01 04**	9	**1**

Poubelle tout caoutchouc

Capacité 75 litres. Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse.
Caoutchouc Naturel armé

Modèle	Capacité	Poids	Référence	Clé	Cdt
Poubelle tout caoutchouc	75 L.	4,9 kg	**33 02 09**	1	**1**
Couvercle pour dito	-	1,7 kg	**33 02 04**	6	**1**

CE - EN 840

Bac 4 roues 770 litres

S'adapte à tous les types de lève conteneurs. Polyéthylène haute densité injecté traité anti-UV recyclable. Acier traité anti-corrosion. Bandage des roues en caoutchouc. **Conforme à la norme CE EN 840**. Poids 41 kg. Charge utile 300 kg. Dimension (L x l x H) 1260 x 772 x 1305.

Modèle	Capacité	Référence	Clé	Cdt
Bac 4 roues	770 L.	**33 01 05**	6	**1**

Poubelle plastique de chantier

En PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité.
Très résistant

Modèle	Capacité	Poids	Référence	Clé	Cdt
Moyen modèle	50 L.	1,8 kg	**33 03 03**	6	**5**
Couvercle pour dito	-	-	**33 03 04**	3	**5**
Grand modèle	75 L.	3,2 kg	**33 03 05**	0	**5**
Couvercle pour dito	-	-	**33 03 06**	7	**5**

Queue de morue nylon

Spécialement conçue pour le dépoussiérage, nettoyage, décapage et dégraissage de tout type de pièce. Manche bois. Virole nickelée. Garnissage fibres nylon blanc 100%.

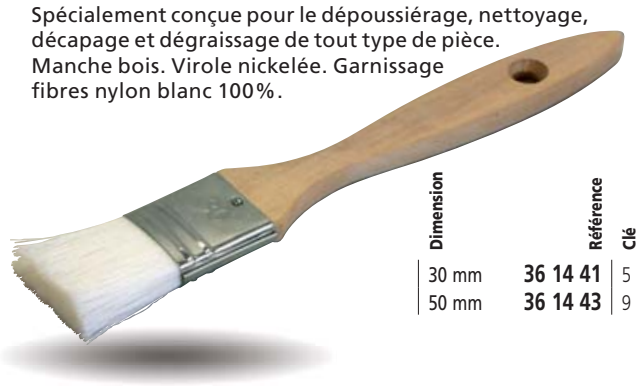

Dimension	Référence	Clé	Cdt
30 mm	36 14 41	5	6
50 mm	36 14 43	9	6

Brosse lave-pont

Monture bois avec douille à vis.
Livrée sans manche.

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt
Chiendent	-	36 12 03	9	10
Nylon	-	36 12 04	6	10
Polypro	-	36 12 05	3	10
Manche / dito à vis Ø 24 mm	130 cm	36 09 03	9	10

Brosse crinière

Monture bois.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Chiendent	36 12 01	5	10
Polypro	36 12 02	2	10

Brosse violon chiendent

Monture bois.

Référence	Clé	Cdt
36 12 06	0	10

Brosse violon nylon

Monture bois.

Référence	Clé	Cdt
36 12 07	7	10

Brosse violon polypro

Monture bois.

Référence	Clé	Cdt
36 12 08	4	10

Brosse métal convexe

Brosse métallique convexe en **acier laitonné**. Manche plastique rouge.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Brosse métal	**36 11 10**	0	**10**

Brosse à bougie

Brosse métallique à bougie. **Acier laitonné**.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
3 rangs acier laitonné	**36 11 05**	6	**10**

Brosse métallique à manche

Brosse métallique à manche. **Acier trempé** fil dur, **acier laitonné, inox**.

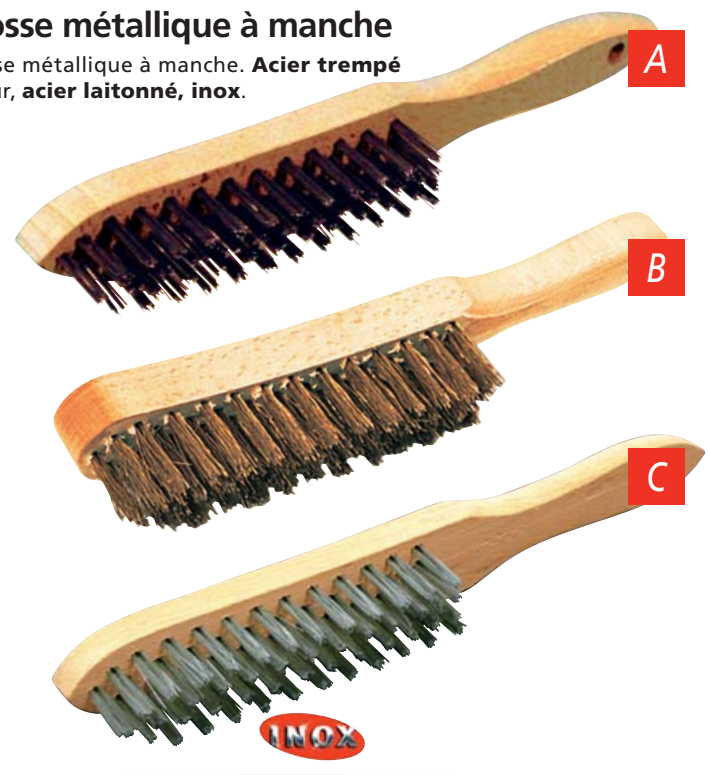

Modèle	Référence	Clé	Cdt
A / 4 rangs acier trempé	**36 11 01**	8	**10**
B / 4 rangs acier laitonné	**36 11 02**	5	**12**
C / 4 rangs inox	**36 11 06**	3	**12**

Brosse métallique violon

Brosse métallique violon 5 rangs en **acier trempé** fil dur, **acier laitonné, inox**.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
D / 5 rangs acier trempé	**36 11 03**	2	**10**
E / 5 rangs acier laitonné	**36 11 04**	9	**10**
F / 5 rangs inox	**36 11 07**	0	**10**

Laser i9

Cuve métal
Joints Viton®
Poignée
et lance laiton

- Porte-buse universel réglable avec joints Viton® équipé d'une buse à jet plat. (angle de 110°).
- Pompe avec pommeau ergonomique, tige en laiton, équipée d'un joint Viton®.
- **Soupape 100% laiton** avec joints Viton®, tarée à 6 bars.
- Large ouverture sécurisée (remplissage, mélange et vidage facilités).
- Réservoir en acier embouti avec une seule soudure en fond de cuve. Revêtement par peinture époxy noire (cataphorèse) et par peinture polyester jaune, capacité utile 6 L. Fond de cuve incurvé pour une vidange totale du réservoir.
- **Poignée de lance 100% laiton** équipée de joints Viton®.
- Bretelle de portage.

- Anse de portage et de maintien pour la mise en pression. Assure la protection des équipements en cas de chute.
- Tuyauterie renforcée en hytrel et PVC armé.
- Manomètre pour contrôler la pression.
- Valve intégrée pour mise en pression par compresseur.

Modèle	Capacité / pression	Référence	Clé	Cdt
i9 ml	6 L. / 6 bars	**40 24 03**	9	1

Pulvérisateurs recommandés pour

Les Modèles Laser et Expert

Cuve métal
modèle "éco"
Joints Viton®
Poignée
et lance laiton

- Tuyauterie renforcée en hytrel et PVC armé.
- Pompe avec pommeau ergonomique, tige en laiton, équipée de joints Viton®.
- Anse de portage et de maintien pour la mise en pression. Assure la protection des équipements en cas de chute.
- **Soupape 100% laiton** avec joints Viton®, tarée à 4 bars.
- Large ouverture sécurisée (remplissage, mélange et vidage facilités).
- **Poignée de lance 100% laiton** équipée de joints Viton®.
- Réservoir en acier embouti avec une seule soudure en fond de cuve. Revêtement par peinture époxy noire (cataphorèse), capacité utile **6 L. ou 8 L.** Fond de cuve incurvé pour une vidange totale du réservoir.

Modèle	Capacité / pression	Référence	Clé	Cdt
i9 cl	6 L./ 4 Bars	**40 24 01**	5	1
i13 cl	8 L./ 4 Bars	**40 24 02**	2	1

AUTRES UTILISATIONS
les modèles laser et expert viton ci-dessus et ci-contre sont également recommandés pour les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, les décapants solvantés, les dégoudronnants, les anti-mousse, les produits de désinsectisation…

professionnels
les huiles de décoffrage

sont équipés de joints Viton®

- Porte-buse universel réglable avec joints viton® équipé d'une buse à jet plat. (Angle de 110°).
- Pompe fixe excentrée avec pommeau ergonomique, tige en laiton, équipée de joints viton®. (Plus besoin de dévisser la pompe pour remplir et vider le réservoir)
- Poignée de portage et de maintien.
- Large ouverture (remplissage, mélange et vidage facilités).
- Lance laiton (résistance mécanique et chimique).
- Poignée de lance professionnelle avec filtre intégré équipée de joints viton®.
- Bretelle de portage en tissu.
- Tuyauterie en pvc armé noir (extérieur) / hytrel (intérieur).
- **Poignée de lance professionnelle en laiton** équipée de joints viton®.

Réservoir gradué,
en polypropylène injecté
capacité utile 6 ou 8 L

Expert 13

Joints Viton®
Poignée profile
Lance laiton

Expert 7

Joints Viton®
Poignée
et lance laiton

Modèle	Capacité/pression	Référence	Clé	Cdt
Expert 7 poignée profile	6 L. / 3 bars	**40 14 53**	5	**1**
Expert 13 poignée profile	8 L. / 3 bars	**40 14 54**	2	**1**
Expert 7 poignée laiton	6 L. / 3 bars	**40 14 56**	6	**1**
Expert 13 poignée laiton	8 L. / 3 bars	**40 14 58**	0	**1**

- Poignée de lance professionnelle avec filtre intégré équipée de joints Viton®.
- Tuyauterie en pvc armé translucide.
- Pompe avec poignée ergonomique, tige en polypropylène équipée d'un joint "cup" Viton®.
- Large ouverture (remplissage, mélange et vidage facilités).
- Pommeau d'appui, de portage et de maintien pour la mise en pression.
- Lance en fibre composite (résistance mécanique et chimique).
- Porte-buse universel réglable avec joints Viton® équipé d'une buse à turbulence (diamètre 15/10ème) et d'une buse à jet plat type pinceau (angle 110°).
- Réservoir gradué translucide, en polypropylène injecté capacité utile 5 ou 8 L. Doseur de fond de cuve intégré (graduations 250 ml et 500 ml).

Laser 8 ou 10

Cuve plastique
Joints Viton®

SPÉCIAL ACIDE

Modèle	Capacité pression	Référence	Clé	Cdt
Laser 8	5 L. / 3 Bars	**40 14 46**	7	**1**
Laser 10	8 L. / 3 Bars	**40 14 47**	4	**1**

Expert joints EPDM lance inox

Pulvérisateur à pression préalable spécial **"produits chlorés"** équipé de **joints EPDM**. Réservoir polypropylène injecté avec poignée et sangle de portage. Tuyau armé souple. Pompe fixe avec pommeau ergonomique. Large orifice de remplissage et de vidage. Bouchon doseur. Repères de dosage en fond de cuve 250 ml et 500 ml. Tube de lance inox.

Capacité pression	Référence	Clé	Cdt
6 L. / 3 bars	40 14 42	9	1

Expert 7

Laser 2000 multifonction Viton®

À PRESSION ENTRETENUE.

Pulvérisateur dorsal très confortable pour **produits solvantés à base hydrocarbure** (huile de décoffrage, désactivant…). Pompe très résistante à haute performance avec levier réversible (droite/gauche). Réservoir polyéthylène gradué. Poignée ergonomique avec lance composite.

Capacité pression	Référence	Clé	Cdt
16 L. / 5 bars	40 14 48	1	1

Jumbo®

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints nitrile pour **produits neutres**. Réservoir polyéthylène gradué. Tuyau souple. Poignée à gâchette. Lance alu.

Capacité pression	Référence	Clé	Cdt
5 L. / 3 bars	40 14 35	1	1

Option :
lance téléscopique 2,40 m
voir page 145

Pulvérisateur à dos POUR CHAPISTES

Appareil à pression entretenue (joints nitrile) pour **pulvérisation d'un retardateur d'évaporation sur les chapes liquides**. Bretelles de confort. Poignée ergonomique. Lance télescopique (de 0,60 m à 1 m). Cuve polypropylène translucide. Porte buse avec buse miroir 135°. Tuyau PVC gris.

Capacité	Référence	Clé	Cdt
12 L (env.100 m2)	40 14 55	9	1

Laser V2 Viton®

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joint Viton®. Réservoir polyéthylène injecté translucide. Pompe polypropylène avec clapet de sécurité. Jet réglable (jet droit à jet brouillard).

Capacité pression	Référence	Clé	Cdt
1,5 L. / 3 bars	40 14 41	2	1

F1 Viton®

Pulvérisateur à gâchette avec joint Viton®. Réservoir polyéthylène gradué. Buse à jet réglable et opturable.

Capacité	Référence	Clé	Cdt
0,6 L.	40 14 40	5	1

Lances *télescopiques et de rechange*

Buse en alumine frittée

Référence	Clé	Cdt
40 14 27	6	1

Poignées *de rechange*

CONFORT D'UTILISATION
- Angle poignée / lance étudié pour une position naturelle du poignet
- Forme étudiée pour un confort optimum dans des conditions d'utilisation intensive. (droitiers, gauchers, grandes ou petites mains)

FACILITÉ D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- Gâchette "2 doigts" : excellente précision de visée
- Ressort, joint et pointeau facilement accessibles par simple dévissage d'un écrou plastique

FIABILITÉ
- Qualité professionnelle : système de fermeture par pointeau du liquide.
- Résistante dans le temps.
- Conforme aux directives européennes 98/37/CE et 97/23/CE

Accessoires et pièces détachées en option

MODÈLE RÉFÉRENCE	LASER I 9 ML 40 24 03	LASER I 9 CL 40 24 01	LASER I 13 CL 40 24 02	EXPERT 7 POIGNÉE PROFILE 40 14 53	EXPERT 13 POIGNÉE PROFILE 40 14 54	EXPERT 7 POIGNÉE LAITON 40 14 56
	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Lance téléscopique	*C* / 40 14 91	*C* / 40 14 91	*C* / 40 14 91	*A* / 40 14 63	*A* / 40 14 63	*C* / 40 14 91
Lance téléscopique (3,60 m)	-	-	-	*D* / 40 14 12	*D* / 40 14 12	-
Pochette joints SAV	VITON® 40 14 17	VITON® 40 14 17	VITON® 40 14 17	VITON® 40 14 73	VITON® 40 14 73	VITON® 40 14 73
Poignée de rechange	*G* / 40 14 03	*G* / 40 14 03	*G* / 40 14 03	*E* / 40 14 60	*E* / 40 14 60	*G* / 40 14 03
Lance de rechange complète	*B* / 40 14 18	*B* / 40 14 18	*B* / 40 14 18	40 14 61	40 14 61	*B* / 40 14 18
Pompe de rechange	40 14 19	40 14 10	40 14 19	40 14 81	40 14 81	40 14 81
Soupape de rechange	40 14 37	40 14 70	40 14 70	40 14 80	40 14 80	40 14 80
Tube de lance complet	40 24 63	40 24 63	40 24 63	40 14 92	40 14 92	40 24 63
Tuyauterie avec raccord	40 14 99	40 14 99	40 14 99	40 14 78	40 14 78	40 14 67

MODÈLE RÉFÉRENCE	EXPERT 13 POIGNÉE LAITON 40 14 58	LASER 8 40 14 46	LASER 10 40 14 47	EXPERT 7 LANCE INOX 40 14 42	LASER 2000 40 14 48	PULVÉ CHAPISTES 40 14 55
	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Lance téléscopique	*C* / 40 14 91	*A* / 40 14 63	*A* / 40 14 63	-	*A* / 40 14 63	*A* / 40 14 63
Lance téléscopique (3,60 m)	-	*D* / 40 14 12	*D* / 40 14 12	-	*D* / 40 14 12	*D* / 40 14 12
Pochette joints SAV	VITON® 40 14 73	VITON® 40 14 21	VITON® 40 14 21	EPDM 40 14 26	VITON® 40 14 33	NITRILE 40 24 60
Poignée de rechange	*G* / 40 14 03	*F* / 40 14 88	*F* / 40 14 88	40 14 09	*E* / 40 14 60	40 24 61
Lance de rechange complète	*B* / 40 14 18	40 14 68	40 14 68	40 14 28	-	-
Pompe de rechange	40 14 81	40 14 08	40 14 08	40 14 07	40 14 96	40 14 62
Soupape de rechange	40 14 80	-	-	40 14 31	-	-
Tube de lance complet	40 24 63	40 14 74	40 14 74	40 14 23	40 14 87	40 24 65
Tuyauterie avec raccord	40 24 67	40 14 98	40 14 98	40 14 29	40 14 39	-

Corde à poulie

Avec boucle épissée sur crochet de levage avec linguet de sécurité. Autre extrémité manchonnée. Diamètre 20 mm. Conforme EN 1261 (chanvre) et EN 699 (polypro).

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Polypropylène	25 m	**39 04 02**	8	**1**
Chanvre	25 m	**39 07 02**	9	**1**

Poulie à cliquet

Poulie à blocage automatique par cliquet de sécurité. Surface tôle, zingage bichromaté. Force maxi : 150 kg. Diamètre de la poulie : 210 mm. Réa de 25 mm. Conforme CE.

Référence	Clé	Cdt
39 03 01	4	**1**

Cordage polypro 25 m

Pour tous usages. Coloris blanc. Longueur 25 m. Conforme EN 699

Diamètre	Référence	Clé	Cdt
8 mm	**39 08 01**	9	**1**
10 mm	**39 08 03**	3	**1**
12 mm	**39 08 02**	6	**1**
14 mm	**39 08 04**	0	**1**

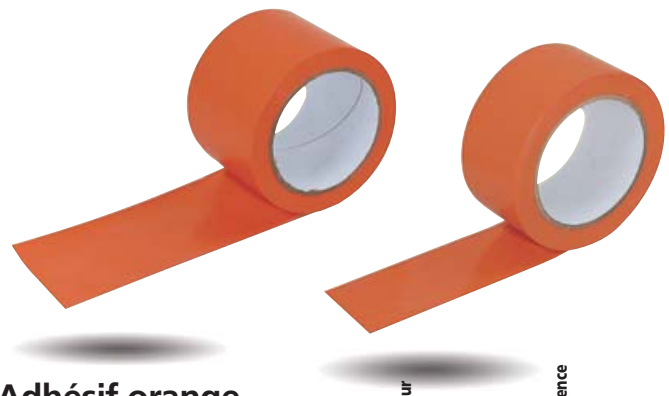

Adhésif orange

Utilisation bâtiment multi-usages (protection, sablage, isolation). Longueur 33 m.

Largeur	Référence	Clé	Cdt
50 mm	**60 03 01**	8	**36**
75 mm	**60 03 02**	5	**24**

Tendeur élastique

Ø 10 mm. Coloris non contractuels.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Tendeur élastique	1 m	**40 22 03**	5	**20**
2 Tendeurs / sachet	1 m	**40 22 63**	9	**1**

Chablot de maçon

Ø 11 mm

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt
Chablot en polypro	4 m	**39 05 01**	8	**10**
Chablot en chanvre	4 m	**39 05 02**	5	**10**

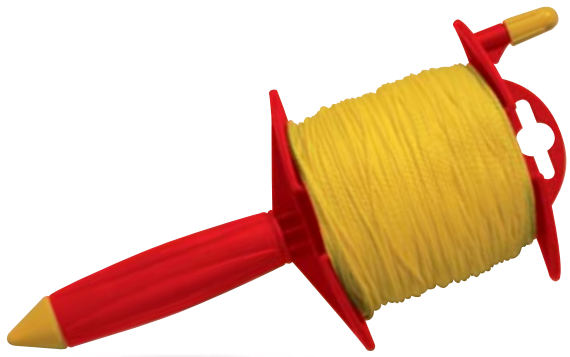

Enrouleur de corde

Fil cablé de 100 m sur enrouleur.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
100 m (env.)	**40 04 40**	6	**1**

Cordeau tressé coton

Pelote de 100 g ou de 1000 g.

A

B

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
A / Pelote de 100 g - Fil Ø 2 mm	40 m (env.)	**40 05 01**	4	**10**
A / Pelote de 100 g - Fil Ø 2,5 mm	25 m (env.)	**40 05 02**	1	**10**
A / Pelote de 100 g - Fil Ø 3 mm	20 m (env.)	**40 05 03**	8	**10**
B / Pelote de 1000 g - Fil Ø 1,5 mm	600 m (env.)	**40 05 14**	4	**1**

Cordeau tressé fluo

Bobine de 200 m ou 1000 m sur flasque.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Fil Ø 1,5 mm	200 m	**40 05 11**	3	**1**
Fil Ø 2,5 mm	200 m	**40 05 12**	0	**1**
Fil Ø 1,5 mm	1000 m	**40 05 13**	7	**1**

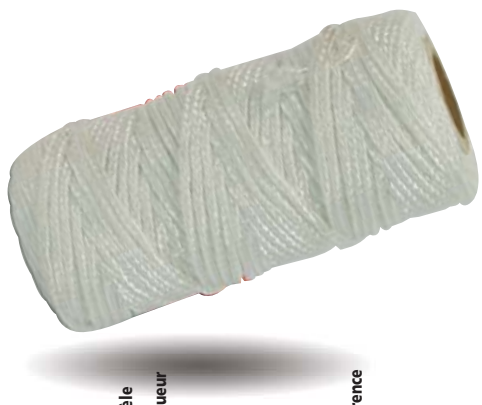

Cordeau polypro

Pelote de 100 g.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Fil Ø 2 mm	55 m (env.)	**40 05 07**	6	**10**
Fil Ø 2,5 mm	45 m (env.)	**40 05 08**	3	**10**
Fil Ø 3 mm	30 m (env.)	**40 05 09**	0	**10**

Ficelle à aiguiller

Permet de poser les bordures sur de grande longueur et de passer les fils dans les gaines. Tresse 3 torons, 2 fils polyamide. Résistance 60 kg. Bobine de 1200 m.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
1200 m	**40 05 21**	2	**1**

Cordeau tressé nylon

Bobine de 200 m sur flasque.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Fil Ø 1,5 mm	200 m	**40 05 04**	5	**1**
Fil Ø 2 mm	200 m	**40 05 10**	6	**1**
Fil Ø 2,5 mm	200 m	**40 05 06**	9	**1**
Fil Ø 3 mm	200 m	**40 05 05**	2	**1**

CE - EN 12195.2

Sangle petit modèle

Sangle 100% polypro. Lot de 2 sangles à boucles. Longueur 2,50 m. Largeur 25 mm. Coloris bleu. Boucle pression en zamack. Charge de rupture 400 kg en position d'arrimage. Vendu par lot de 2. Conforme **EN 12195-2**.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Sangle petit modèle (lot de 2)	2,50 m	40 22 04	2	1

CE - EN 12195.2

Sangle à cliquet

Sangle à cliquet 100% polypro. Tendeur à cliquet. Longueur 5 m. Largeur 25 mm. Coloris bleu. Charge de rupture 1000 kg en position d'arrimage. Conforme **EN 12195-2**.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Sangle petit modèle	5 m	40 22 05	9	1

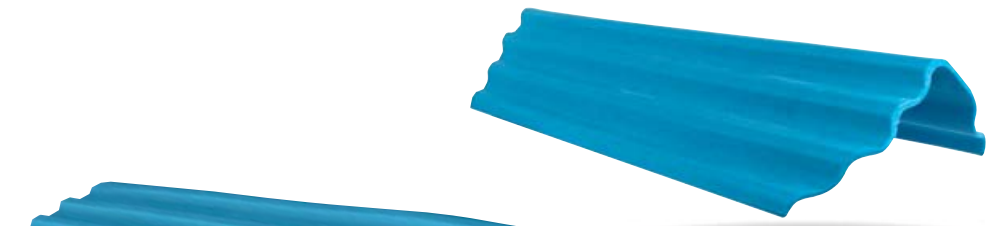

Cornière faîtière

Pour arrimage des charges sur camion. Facilite le sanglage. Polyéthylène haute densité, très résistant. Profil ondulé 23 x 15 cm. 2 longueurs (la longueur de 2 m permet l'arrimage de 2 palettes).

Longueur	Référence	Clé	Cdt
1,20 m	40 22 02	8	1
2 m	40 22 06	6	1

CE - EN 12195.2

Arrimage à cliquet

AVEC SANGLE DE 6 M X 35 MM

Sangle 100 % polyesther. Tendeur à cliquet double sécurité. CMU 2 tonnes. Coef. : rupture 2 : 1 (coloris non contractuel). Conforme **EN 12195-2**.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
6 m	40 22 00	4	1

CE - EN 12195.2

Arrimage à cliquet

AVEC SANGLE DE 9 M X 50 MM

Sangle 100 % polyesther. Tendeur à cliquet double sécurité. CMU 4 tonnes. Coef. rupture 2 : 1 (coloris non contractuel). Conforme **EN 12195-2**.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
9 m	40 22 01	1	1

Arrosoir

CONTENANCE 11 LITRES

Avec pomme démontable.

Capacité	Référence	Clé	Cdt
11 L.	33 08 01	7	6

Arrosoir TP

CONTENANCE 11 LITRES

Avec pomme démontable.
Embase renforcée.

Capacité	Référence	Clé	Cdt
11 L.	33 08 02	4	5

Jerrican plastique

HOMOLOGUÉ HYDROCARBURES

Polyéthylène extra-résistant à tout liquide. Bec verseur rigide logé dans le jerrican. Excellente assise grâce à la largeur de sa base.

Capacité	Référence	Clé	Cdt
5 L.	33 06 00	6	1
10 L.	33 06 01	3	1
20 L.	33 06 02	0	1

Jerrican tôle

Double couches de peinture intérieure permettant le transport de l'essence sans plomb et évitant les inconvénients de l'écaillage de la peinture. Bec verseur en option.

Modèle	Capacité	Référence	Clé	Cdt
Jerrican tôle	5 L.	33 07 01	0	1
"	10 L.	33 07 02	7	1
"	20 L.	33 07 03	4	1
Bec verseur	-	33 07 00	3	1

Tuyau et accessoires

Tuyau PVC 5 couches, anti-torsion, très résistant à renfort tricoté Ø 19 mm.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
A / Tuyau Ø 19 mm	25 m	33 10 01	0	1
A / Tuyau Ø 19 mm	50 m	33 10 02	7	1
B / Nez de robinet fileté de 3/4	-	33 10 11	9	1
C / Raccord en y à 3 bras	-	33 10 12	6	1
D / Raccord double mâle	-	33 10 13	3	1
E / Raccord rapide auto 19 mm	-	33 10 14	0	1
F / Pistolet métal réglable multijet	-	33 10 15	7	1
G / Lance réglable bi-matière	-	33 10 16	4	1

Entonnoir

En polyéthylène. Modèle B avec poignée, filtre et tube flexible amovible. Coloris non contractuel.

Modèle	Diamètre	Référence	Clé	Cdt
H / entonnoir	24 cm	33 09 01	4	1
J / entonnoir tube flexible	15 cm	33 09 02	1	1

A / Goulotte à gravats

Eléments en polyéthylène orange, emboîtables. Excellente résistance aux chocs. Munis de chaînes et attaches rapides (résistance 300 kg). Rapidité et facilité de montage. Longueur 1,10 m. Ø 500 mm.

B / Entonnoir multifonction

Nécessaire au départ, peut également s'intégrer en parcours.

Modèle	Poids	Référence	Clé	Cdt
A / Goulotte à gravats	7,5 kg	**34 06 01**	0	**1**
B / Entonnoir multifonction	-	**34 06 02**	7	**1**

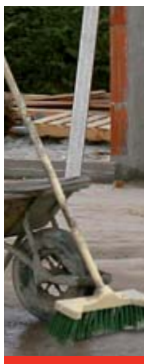

Coffre tôle

3 Modèles

Peinture laquée rouge 2 charnières à butée d'ouverture. Poignées escamotables. Porte cadenas. Casier intérieur.

Modèle	Dimension	Caractéristiques	Référence	Clé	Cdt
Petit modèle	7 kg	55 x 30 x 30 cm	**35 03 01**	6	**1**
Moyen modèle	13 kg	67 x 35 x 35 cm	**35 03 02**	3	**1**
Grand modèle	15 kg	85 x 35 x 35 cm	**35 03 03**	0	**1**

Console complète

Avec deux coulisses et deux chaînettes pour accrochage de la première goulotte. Poids 15,5 kg. Ne jamais établir une colonne de goulottes de plus de 30 m. Toujours monter une console au sommet de la colonne. Toujours ajouter une console intermédiaire tous les 10 m.

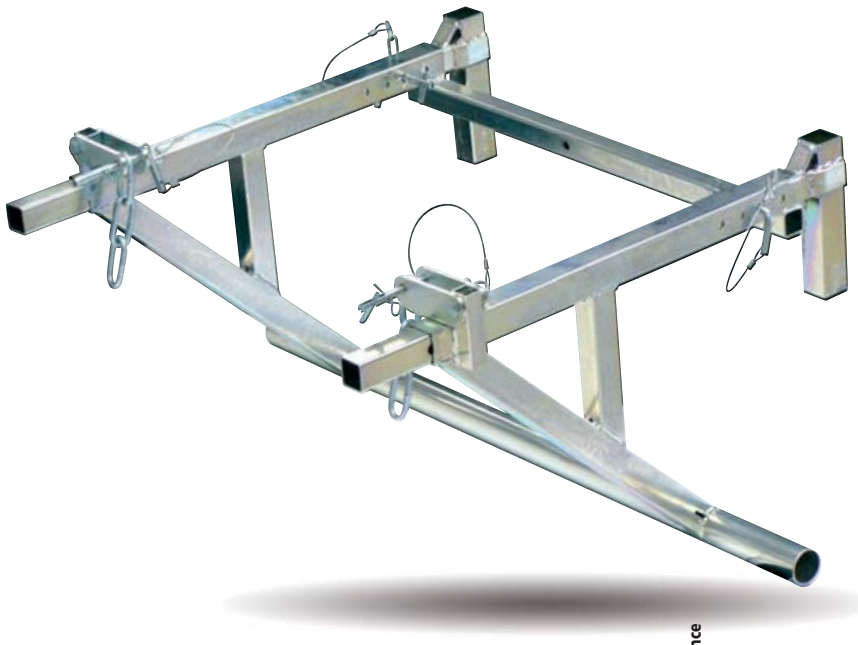

Référence	Clé	Cdt
34 06 04	1	**1**

Marchepied pliant

Marches en bois dur strié anti-dérapant, largeur 105 mm. Compas auto bloquant. Encombrement réduit une fois plié. Largeur hors-tout 470 mm.
Conforme CE - **EN 131**

Hauteur	Référence	Clé	Cdt
0,66 m	**35 01 01**	2	**1**

SÉLECTION

taliaplast®

SÉLECTION

A
NON RÉUTILISABLE

B
NON RÉUTILISABLE

A / taliabag®
avec goulotte

En polypropylène tissé traité anti U.V.. Dimensions 900 x 900 x 1200 mm. 4 sangles de levage de 30 cm. Goulotte de vidange à débit réglable Ø 45 cm, longueur 50 cm. Charge utile maxi 1500 kg. Coefficient 5.1 (non réutilisable).

B / taliabag®
à fond plat

En polypropylène tissé traité anti U.V.. Dim. 900 x 900 x 1200 mm. 4 sangles de levage de 30 cm. Fond plat. Ouverture totale. Charge maxi utile 1500 kg. Coefficient 5.1 (non réutilisable).

Modèle	Charge utile	Référence	Clé	Cdt
A / taliabag® avec goulotte	1500 kg	**39 06 06**	0	**1**
B / taliabag® à fond plat	1500 kg	**39 06 07**	7	**1**

Sac à gravats
polyéthylène gris

Capacité utile 75 litres.

Épaisseur	Référence	Clé	Cdt
20/100	**39 06 01**	5	**100**
15/100	**39 06 02**	2	**100**

Sac à gravats
polypro tissé blanc
AVEC LIEN DE FERMETURE

Capacité utile 70 litres.
Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti U.V.

Référence	Clé	Cdt
39 06 05	3	**100**

taliasac®
polypropylène tressé très résistant

Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (gravats, agrégats, etc...)
Charge de rupture supérieure à 6 tonnes
Dimensions 900 x 900 x 900 mm
Conforme EN 1898 - Coefficient 6.1 (réutilisable)
Replié, l'encombrement du taliasac® est très faible.

GRANDE CAPACITÉ

Conteneur taliasac®

CE - EN 1898

Charge utile	Référence	Clé	Cdt
1500 kg	**39 06 03**	9	**1**

Les consignes d'utilisation sont mentionnées sur le produit. Il est impératif de s'y conformer pour la sécurité des utilisateurs et de leur environnement.

Projecteur télescopique

Alimentation 220 V. Ampoule halogène 400 watts. Etanche aux intempéries. Lampe en verre pincé de haute qualité. Grille de protection. Sur mât télescopique de 0,90 m à 1,90 m et trépied pliant. Câble 3 m H 05 R NF – 3G1. **Conforme EN 60598-2-7.**

CE - EN 60598-2-7

Modèle	Puissance	Référence	Clé	Cdt
Projecteur télescopique	400 watts	40 16 06	5	1
Ampoule de rechange	400 watts	40 16 03	4	2

Projecteur portatif

Alimentation 220 V. Ampoule halogène 400 watts. Etanche aux intempéries. Lampe en verre pincé de haute qualité. Grille de protection. Pied tubulaire laqué. Câble 1.80 m H 07 R NF – 3G1. **Conforme EN 60598-2-7.**

CE - EN 60598-2-7

Modèle	Puissance	Référence	Clé	Cdt
Halogène	400 watts	40 16 02	7	1
Ampoule de rechange	400 watts	40 16 03	4	2

Enrouleurs domestiques

Bloc 4 prises à clapets étanches.
Câble H 07 R NF - 3G1.5.
2 longueurs.
Conforme EN 61.242.

CE - EN 61242

Longueur	Référence	Clé	Cdt
25 m	40 16 18	8	1
40 m	40 16 19	5	1

Enrouleurs pro

Bloc 4 prises à clapets étanches.
Chassis tube acier.
Câble H 07 R NF - 3G2.5.
2 longueurs.
Conforme EN 61.242.

CE - EN 61242

Longueur	Référence	Clé	Cdt
25 m	40 16 15	7	1
40 m	40 16 16	4	1

Projecteur longue portée

Eclairage longue portée 500 m. Livré sous blister avec pile et sangle de transport. Ampoule halogène.

Modèle	Portée	Référence	Clé	Cdt
Projecteur longue portée	500 m	**40 16 10**	2	**1**
Pile de rechange 6 V. 1,2 A	-	**40 16 11**	9	**1**
Ampoule de rechange halogène	500 m	**40 16 13**	3	**1**

Baladeuse

Baladeuse PVC 60W avec interrupteur. Douille E27. Grille métallique avec crochet tournant. Réflecteur acier. Câble H 05 VVF - 2 x 0,75. Livrée sans ampoule.

Modèle	Longueur fil	Référence	Clé	Cdt
Baladeuse	5 m	**40 16 20**	1	**1**

Adaptation sur casque de chantier : voir page 194

Eco contribution DEEE lampe frontale
Réf. 56 07 00 : 0,15 € net

Lampe frontale ECO

Livrée avec ampoule de rechange. Ampoule krypton, faisceau réglable. Autonomie 4 heures, portée 30 m. Étanche au ruissellement. Tête orientable. Alimentation par 2 piles LR6 fournies. Poids 70g. Livrée sous blister.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Mini frontale "éco"	**56 07 03**	3	**1**

Eco contribution DEEE lampe frontale
Réf. 56 07 00 : 0,15 € net

Lampe frontale double éclairage

HAUTE TECHNOLOGIE

• Éclairage longue portée au xenon : portée 100 m (zoom intégré).
• Éclairage de proximité par 3 diodes blanches : portée 10 m (2 puissances d'éclairage des diodes au choix : 1 diode ou 3 diodes). Autonomie xenon : 3 H, autonomie diodes : 80 à 150 H. Réglage vertical du faisceau. Étanche au ruissellement. Optique orientable. Alimentation par 3 piles LR03 fournies. Poids : 95 g. Livrée sous blister.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Lampe frontale double éclairage	**56 07 04**	0	**1**

Règle alu forme “H” profil fermé

Règle à lisser profil «H» tubulaire (fermée avec embouts).
Excellente ergonomie.

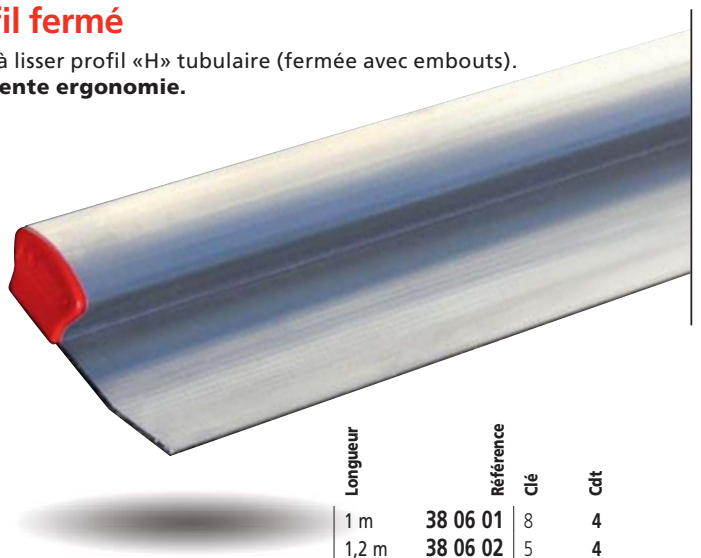

Longueur	Référence	Clé	Cdt
1 m	**38 06 01**	8	**4**
1,2 m	**38 06 02**	5	**4**
1,5 m	**38 06 03**	2	**4**
2 m	**38 06 04**	9	**4**
3 m	**38 06 05**	6	**4**

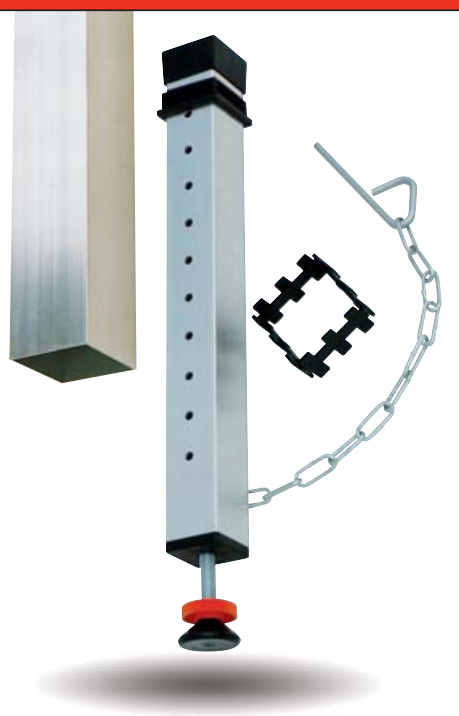

Règle alu carrée et vérin de blocage

Règle à cueillies bloquée à l’aide d’un vérin entre plafond et plancher pour guider le montage des cloisons. Section 50 x 50 mm. Vérin de blocage. Plage de réglage de 10 à 37 cm.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Règle alu carrée	2,4 m	**38 07 01**	5	**4**
”	2,5 m	**38 07 02**	2	**4**
”	2,6 m	**38 07 03**	9	**4**
”	5 m	**38 07 04**	6	**4**
Vérin de blocage	-	**38 08 01**	2	**1**

Embouts vendus séparément

Règle alu coulissante

2 règles extensibles 100 x 18 mm pour plafond.

Longueur ouverte	Longueur fermée	Référence	Clé	Cdt
4,8 m	2,5 m	**38 09 02**	6	**2**
5,8 m	3 m	**38 09 03**	3	**2**

Règle alu biseautée

Règle à dresser de plâtrier. Dimensions 100 x 18 mm.
Livrée sans embout.

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt
Règle alu biseautée	1 m	**38 05 01**	1	**5**
”	1,5 m	**38 05 02**	8	**5**
”	2 m	**38 05 03**	5	**5**
”	3 m	**38 05 04**	2	**5**
Embouts droit et gauche	droit et gauche	**38 05 05**	9	**5 PAIRES**

Niveau pour règle alu

Fiole horizontale.Clipsable sur profilé aluminium section 100 x 18 mm.
Dimensions : 150 x 25 x 23 mm.

Référence	Clé	Cdt
45 03 01	5	**1**

Mini règle alu rectangulaire

Règle pour maçon, carreleur. Dimensions 50 x 15 mm.
Livrée sans embout.

Embouts vendus séparément.

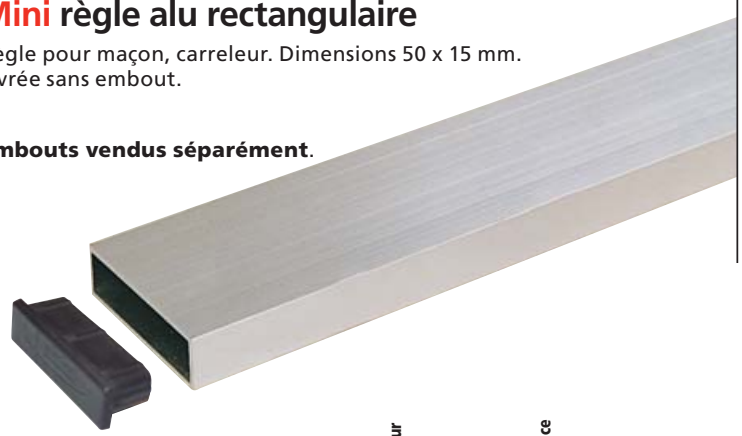

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Mini rectangulaire	1 m	38 03 01	7	5
"	1,5 m	38 03 02	4	5
"	2 m	38 03 03	1	5
"	2,5 m	38 03 04	8	5
"	3 m	38 03 05	5	5
"	4 m	38 03 06	2	5
"	5 m	38 03 07	9	5
"	6 m	38 03 08	6	5
Embouts	-	38 03 09	3	10

Règle alu rectangulaire

1 VOILE 2 ALVÉOLES

Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm.
Livrée sans embout.

Embouts vendus séparément.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Règle alu 1 voile	1 m	38 01 01	3	5
"	1,5 m	38 01 02	0	5
"	2 m	38 01 03	7	5
"	2,5 m	38 01 04	4	5
"	3 m	38 01 05	1	5
"	3,5 m	38 01 06	8	5
"	4 m	38 01 07	5	5
"	5 m	38 01 08	2	5
"	6 m	38 01 09	9	5
Embouts	-	38 01 10	5	10

Prix par fardeau de 100 pièces : nous consulter

Règle alu à chanfrein

RÈGLE DE MAÇON - 1 VOILE - 2 ALVÉOLES

Dimensions 100 x 18 mm.
Chanfrein servant de référence pour le dressage des enduits en 10 mm d'épaisseur.

Embouts vendus séparément.

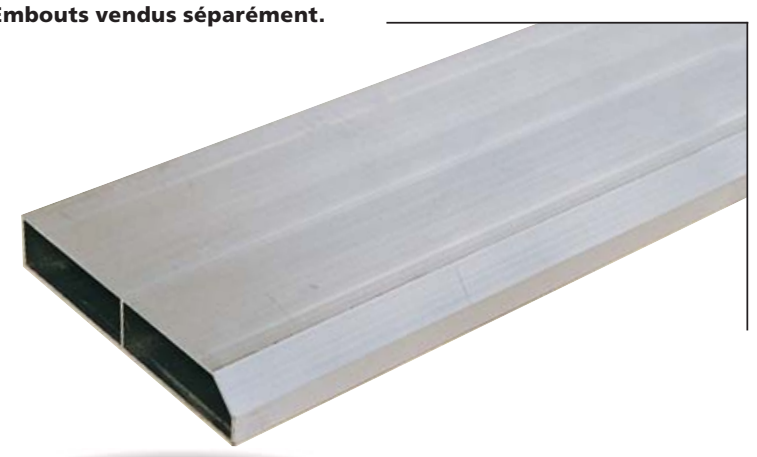

Longueur	Référence	Clé	Cdt
6 m	38 04 08	3	5

Règle alu rectangulaire

2 VOILES 3 ALVÉOLES

Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs.
Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm.
Livrée sans embout.

Embouts vendus séparément.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Règle alu 2 voiles	2 m	38 02 04	1	5
"	2,5 m	38 02 05	8	5
"	3 m	38 02 06	5	5
"	4 m	38 02 01	0	5
"	5 m	38 02 02	7	5
"	6 m	38 02 03	4	5
Embouts	-	38 01 10	5	10

Colorants synthétiques et colorants naturels

Une gamme de 17 teintes
à fort pouvoir colorant
et à très grande stabilité
quel que soit le matériau utilisé

Colorants

Gamme de 17 teintes à fort pouvoir colorant. Les couleurs restent stables quel que soit le matériau utilisé. Utilisation : Enduits, crépis, dalles, sols ciments, chapes, pavés de jardin, carreaux mosaïques, etc. Présentation : Flacon translucide individuel de volume 1 L. avec impression de la notice d'emploi et repérage simple du coloris.

Modèle	Poids (environ)*	Référence	Clé	Cdt
Colorant synthétique				
Ocre	0,6 kg	**40 17 01**	7	**1**
Jaune	0,5 kg	**40 17 02**	4	**1**
Rouge foncé	1 kg	**40 17 03**	1	**1**
Rouge vif	0,9 kg	**40 17 04**	8	**1**
Noir	1 kg	**40 17 05**	5	**1**
Brun foncé	1 kg	**40 17 06**	2	**1**
Brun clair	0,75 kg	**40 17 07**	9	**1**
Bleu	1 kg	**40 17 08**	6	**1**
Vert	1 kg	**40 17 09**	3	**1**
Colorant naturel				
Terre de sienne naturelle	1 kg	**40 17 10**	9	**1**
Terre de sienne calcinée	1 kg	**40 17 11**	6	**1**
Terre d'ombre naturelle	1 kg	**40 17 12**	3	**1**
Terre d'ombre calcinée	1 kg	**40 17 13**	0	**1**
Jaune havane	1 kg	**40 17 14**	7	**1**
Terre de cassel	0,7 kg	**40 17 15**	4	**1**
Ocre jaune	0,7 kg	**40 17 16**	1	**1**
Ocre rouge	0,75 kg	**40 17 17**	8	**1**

COLORANTS SYNTHÉTIQUES

DOSAGE : 5 % DU POIDS DE CIMENT GRIS OU 3 % DU POIDS DE CIMENT BLANC

Coloris proposés à titre indicatif

COLORANTS NATURELS

DOSAGE : 6 % DU POIDS DE CIMENT BLANC OU DE CHAUX

Coloris proposés à titre indicatif

Soupléchelle® des chantiers qui se déroulent bien

FABRICATION 100% taliaplast®

Modèle breveté (Médaille d'or à Batimat). Echelle ou escalier de toit en caoutchouc pour couvreurs.
Eléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Aménagement rapide de postes de travail sûrs (marches antidérapantes) et confortables (matière souple)

Soupléchelle®

SOUPLÉCHELLE® SE DÉROULE FACILEMENT.

Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par une goupille de sécurité. Poids : 10 kg. Hauteur des marches : 65 mm.

ACCESSOIRES

- A / Crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.
- B / Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante.
- C / Clé de raccordement de rechange

BREVET taliaplast® DÉPOSÉ

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt
Souplechelle®	1,60 x 0,40 m	**32 05 01**	9	**1**
A / crochet	-	**32 05 02**	6	**1**
B / raidisseur (la paire)	-	**32 05 03**	3	**1**
C / clé raccordement	-	**32 05 04**	0	**1**

Bâche plastique renforcée

Bâche plastique renforcée sur la bordure ourlée par un cordon nylon autorisant une bonne tension. Œillets métalliques tous les mètres. Livrée individuellement en sac polyéthylène. Dimensions indiquées avec tolérance de plus ou moins 5 %.Coloris non contractuel. Poids : env. 120g/m2.

Dimension	Référence	Clé	Cdt
2,00 X 3,00 m	**39 01 09**	6	**1**
4,00 X 5,00 m	**39 01 01**	0	**1**
6,00 X 4,00 m	**39 01 02**	7	**1**
6,00 X 5,00 m	**39 01 03**	4	**1**
3,00 X 5,00 m	**39 01 04**	1	**1**
3,00 X 4,00 m	**39 01 05**	8	**1**
6,00 X 10,00 m	**39 01 06**	5	**1**
5,00 X 8,00 m	**39 01 07**	2	**1**
6,00 X 8,00 m	**39 01 08**	9	**1**
8,00 X 10,00 m	**39 01 10**	2	**1**

Filet de bardage pour échafaudage

Grille polyéthylène monofil. Stabilisé U.V. Très résistante à la déchirure. Bordures renforcées équipées d'œillets tissés, facilitant la pose à l'aide de liens plastique. Coloris non contractuel. Emballée individuellement sous film. Poids 50 g/m2 (env.).

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt
Filet de bardage	3,00 x 20,00 m	**39 02 01**	7	**1**
"	2,50 x 20,00 m	**39 02 02**	4	**1**
"	3,00 x 10,00 m	**39 02 03**	1	**1**
"	2,50 x 10,00 m	**39 02 04**	8	**1**
Liens plastiques pour pose des filets de bardage	-	**39 02 05**	5	**100**